

請 承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户

CUSTOMER: _____

产品名称

DESCRIPTION: Switching Power Adapter (36V1.0A)

客户型号

CUSTOMER PART NO: _____

公司型号

OUR MODEL NO: ZF120A-3601000

日 期

DATE: 2017 年 4 月 10 日

客户确认签章 APPROVED SIGNATURE		
DATE:	DATE:	DATE:

客户确认签字,盖章后请返回承认书一份

PLEASE RETURN TO US ONE COPY OF "SPECIFICATION FOR APPROVAL" WITH YOUR APPROVED SIGNATURE

CUSTOMER 客户		CUSTOMERPART NO 客户型号				
MANUFACTURE R 承制方			FAGE 页码	1OF6	EDITION 版本	A

Switching Power Supply Specifications

Table of contents

1. 描述: SCOPE.....	2
2. 输入特性: INPUT CHARACTERISTICS.....	2
3. 输出特性: OUTPUT CHARACTERISTICS.....	2-3
4. 保护功能: PROTECTION REQUIREMENT.....	4
5. 环境条件: ENVIRONMENTAL REQUIREMET.....	4-5
6. EMC 安全要求: SAFETY AND EMI REQUIREMENT.....	5
7. 结构参数: MECHANICAL REQUIREMENT.....	5-6
8. 铭牌附图: LABEL.....	6
9.包装: PACKING	7

CUSTOMER 客户		CUSTOMERPART NO 客户型号				
MANUFACTURER 承制方			PAGE 页码	2OF6	EDITION 版本	A

1、描述 (SCOPE):

格书适应于 ZF120A-3601000 型号的适配器。

The purpose of the document is to specify the functional requirements of a 36W switching power supply.

2、输入特性 (INPUT CHARACTERISTICS):

2.1 输入电压(Input Voltage):

额定电压(Nominal Voltage):100-240Vac

调整范围 (Variation Range) :90-264Vac

2.2 输入频率 (Input Frequency) :

额定频率 (Nominal Frequency) :50/60Hz

调整频率 (Variation Frequency) :47-63Hz

2.3 输入电流(Input Current):

当输入交流电压为额定值的下限时,输出电压负载满载, 最大输入交流电流 2.0A。

2.0Arms max At any input voltage and rated, DC output rated load.

2.4 浪涌电流(Inrush Current):

当输出为额定负载,环境温度为 25℃,输入 240Vac 冷态起动电源时的最大浪涌电流小于 30A。

30Amps Max. Cold start at 240Vac input, with rated load and 25℃ ambient.

2.5 AC 漏电流(Ac Leakage Current):

当输入电压 240Vac 时, 最大漏电流为 0.25mA。

0. 25mA Max At 240Vac input.

3、输出特性 (OUTPUT CHARACTERISTICS):

3.1 输出功率(Power Output);

电压	最小负载	最大负载	峰值电流	输出功率
Voltage	Min. Load	Max. Load	Peak	Output Power
+36.0Vdc	0A	1.0A	1.5A	36W

3.2 负载特性/调整率(Combined Load/Line Regulation):

电压	最小空载电压	最大空载电压	线性调整	负载调整
Voltage	Min. Voltage	Max. Voltage	Line Regulation	Load Regulation
+36.0Vdc	36.0V	37V	±3%	±5%

CUSTOMER 客户		CUSTOMERPART NO 客户型号				
MANUFACTURER 承制方			PAGE 页码	3OF6	EDITION 版本	A

3.3 波纹和噪音 (Ripple And Noise) :

测试条件: 任何负载正常工作下, 使用示波器带宽为 20MHz 连接到充电器的输出端, 同时输出端并连一个 47uF 的电解电容和一个 0.1uF 的瓷片电容。

The ripple and noise are as follows when measure with Max. Bandwidth of 20MHz and Parallel 47uF/0.1uF,crossed connected at testing point.

电压	最大波纹最大噪音
<u>Voltage</u>	<u>Ripple And Noise(Max.)</u>
+36.0Vdc	100mVp-p

3.4 启动延迟时间(Turn On Delay Time):

当输入 115Vac 和输出最大负载时,最大启动时间为 2S。

2 second Max. At 115Vac input and output Max. Load.

3.5 上升时间(Rise Time):

当输入 115Vac 和输出最大负载时最大时间为 40mS。

40mS Max. At 115Vac input and output Max. Load.

3.6 保持时间(Hold Up Time):

当输入 115V 和输出最大负载时,最小保持时间为 5mS。

5mS Min. At 115Vac input and output Max. Load.

3.7 效率(Efficiency):

当输入 100Vac 和输出最大负载时,最小 80%。

80%Min.At 100Vac input and output Max. Load.

当输入 240Vac 和输出最大负载时, 最小 83%。

83%Min.At 240Vac input and output Max. Load.

3.8 过冲(Overshoot):

在电源开启或关闭的时候,最大 15%。

15%Max.When power supply at turn on or turn off.

CUSTOMER 客户		CUSTOMERPART NO 客户型号				
MANUFACTURER 承制方			PAGE 页码	4OF6	EDITION 版本	A

4、保护功能(PROTECTION REQUIREMENT):

4.1 短路电路保护:

Short Circuit Protection:

该电源供给器在短路解除时,能正常工作恢复。

The power supply will be auto recovered when short circuit faults remove.

4.2 过流保护(Over current Protection): 过流故障排除后, 电源将自动恢复正常工作。

The power supply will be auto recovered when over current faults remove.

4.3 过压保护(Over Voltage Protection)

当输出电压超过额定电压时,电源将保护,故障排除后不能恢复正常工作。

The power supply will not be auto recovered when faults remove.

5、环境要求(ENVIRONMENTAL REQUIREMET):

5.1 工作温度(Operating Temperature):

0℃~ -70℃,满载,正常工作(Full load Normal operation)。

0℃to40℃,Full load Normal operation.

5.2 储存温度(Storage Temperature):-20℃to85℃,带外壳(With package).

5.3 工作湿度(Relative Humidity):

5%(0℃)~90%(40℃),72 小时,满载,正常工作

5%(0℃)~90%(40℃)RH,72Hrs,Full load Normal operating.

5.4 振动(Vibration):

1、测试标准:国际电工电子委员会 Operating: IEC 721-3-3 3M3

5~9Hz,A=1.5mm 加速度 (9~200Hz,Acceleration 5m/s²)

2、运输 (Transportation): IEC 721-3-2 2M2

5-9Hz, A=3.5mm

9~200Hz,加速度 Acceleration=5m/S²

200~500HZ,加速度 Acceleration=15m/S²

3、轴向振动 (Axes,10 cycles per axis) .

在测试过程中不能出现永久性的损坏。

No permanent damage may occur during testing.

CUSTOMER 客户		CUSTOMERPART NO 客户型号				
MANUFACTURER 承制方			PAGE 页码	5OF6	EDITION 版本	A

在电源开启和关闭后，样机能够恢复到最初条件。

The product has to restore its original situation after power off/on.)

5.5 跌落试验(Dropping)(Packed):

一个角,三个棱, 六个面。

1 corner,3 edges, and 6 surfaces

高度 76mm Height:76mm

6、安全及要求 (SAFETY AND EMC REQUIREMENT):

6.1 安全:符合 CE GS 标准

6.2 高压(DIELECTRIC STRENGTH)(H-Pot):


(Primary to secondary),3000Vac/5mA/60s.

7、结构参数(MECHANICAL REQUIREMENT):

7.1 外壳/Enclosure


外壳尺寸: L114 x W51H x 31mm

The power supply size:L114 x W51 x H31 mm

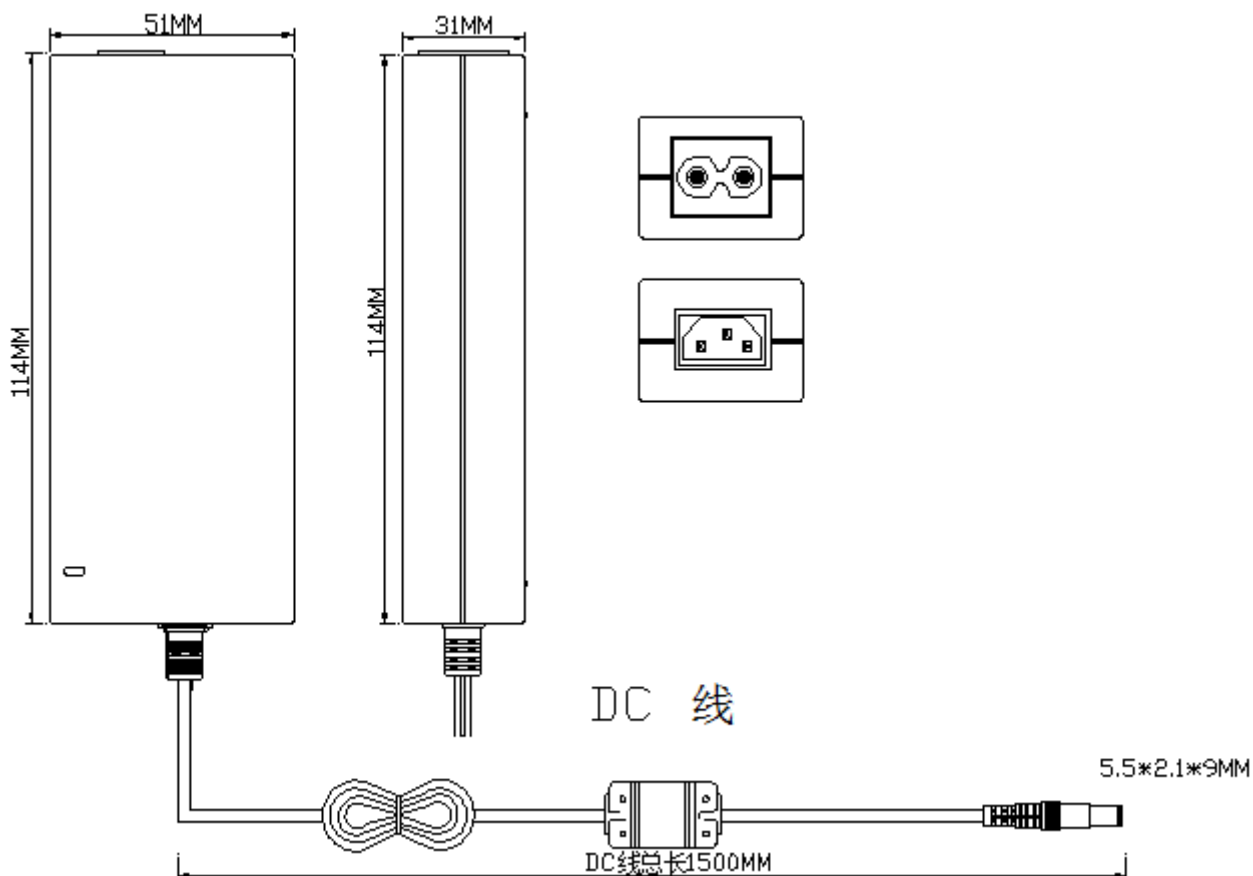


CUSTOMER 客户		CUSTOMERPART NO 客户型号				
MANUFACTURER 承制方			PAGE 页码	50F6	EDITION 版本	A

8、铭牌附图/LABEL:

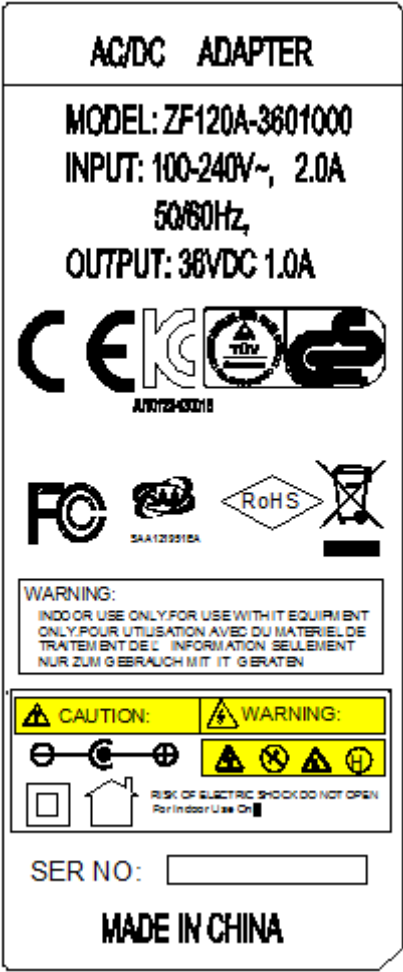

CUSTOMER 客户		CUSTOMERPART NO 客户型号				
MANUFACTURER 承制方			FAGE 页码	5OF6	EDITION 版本	A

9. 包装/PACKING:

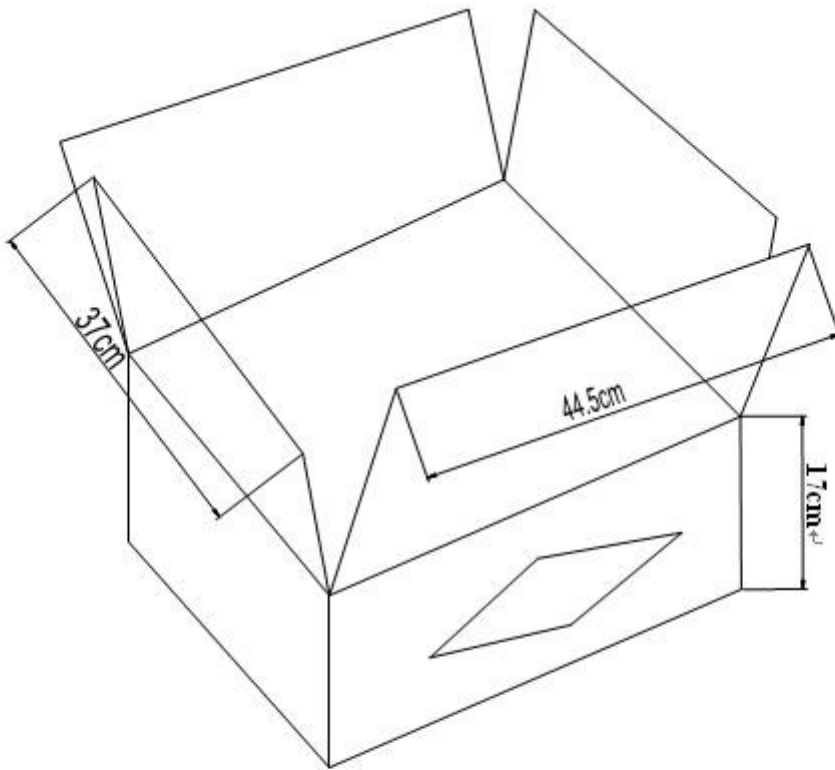

外箱/Outside box

50pcs